

# SPEZIFIKATION




Länge über alles		16.22 m	53' 3"
Länge Rumpf		15.75 m	51' 8"
Länge WL		14.90 m	48' 11"
Breite		5.05 m	16' 7"
Tiefgang			
Kurzkiel		2.25 m	7' 5"
L-Kiel, medium		2.60 m	8' 6"
T-Kiel, tief		2.85 m	9' 4"
Verdrängung			
Kurzkiel	ca.	19.80 t	43,652 lbs
L-Kiel, medium	ca.	19.60 t	43,211 lbs
T-Kiel, tief	ca.	19.00 t	41,888 lbs
Motor Diesel			
Standard	ca.	110 PS	110 hp
Kraftstofftank	ca.	520 l	137 gal
Frischwassertank	ca.	770 l	203 gal
CE - Zertifikat		A - 12	
Design		judel / vrolijk & co	
Interieur		HanseYachts Design	


Mastlänge über WL	ca.	24.70 m	81' 0"
Segelfläche gesamt	ca.	138.00 m <sup>2</sup>	1,485 sq ft
Großsegel	ca.	80.50 m <sup>2</sup>	866 sq ft
Rollgroßsegel	ca.	71.00 m <sup>2</sup>	764 sq ft
Selbstwendefock	ca.	57.50 m <sup>2</sup>	619 sq ft
Reacher	ca.	100.00 m <sup>2</sup>	1,076 sq ft
Gennaker	ca.	210.00 m <sup>2</sup>	2,260 sq ft

# 548


Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 2020.03.13.

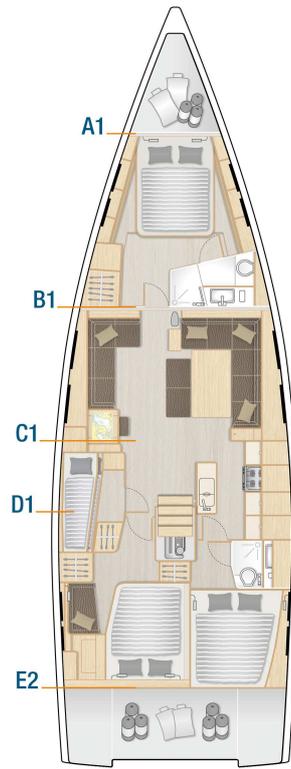


Standard

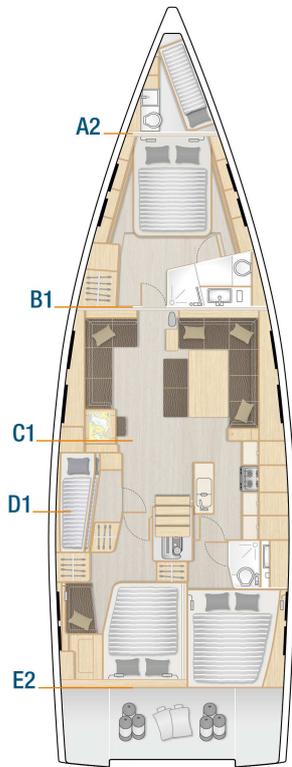

Option

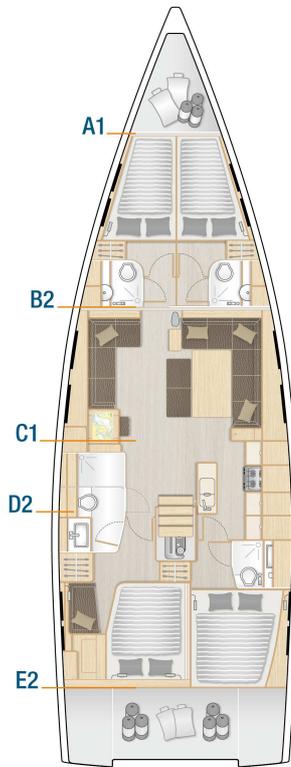

Option

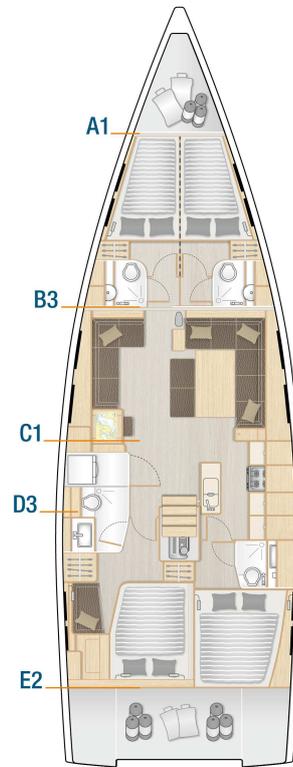

Option

**RUMPF**

- 12 Rumpffenster (6 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz und Balsa-Sandwich-Laminat
- Wasserpass und Rumpfstreifen, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Grey (RAL 7043)

**KIEL**

- L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,60 m
- GFK-Ruder mit seewasserbeständiger Aluminiumwelle und selbstausrichtenden Lagern

**LAYOUT**

- A1: Segellast mit großem Stauraum
- B1: Eignerkabine mit "Insel"- Doppelbett, Stauraum und einer Nasszelle mit separater Duschkabine
- C1: Salon mit voll ausgestatteter Insel-Pantry und Essbereich an Stb und Lounge-Bereich mit Navigation an BB
- D1: Kabine mit Doppel-Stockbett an BB mit Stauraum
- E2: 2 Achterkabinen mit VIP Kabine an BB inkl. "Queen-size" Bett und Gästekabine an Stb mit Doppelbett, Stauraum und separater Nasszelle
- 3-Flammen Gasherd mit Ofen, Umluft-Abzugshaube, Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca. 140 l, Doppelwaschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbau-Sperrholz, Satin Varnish
- Hanse Niedergangsschließsystem
- Salontisch, fest
- 'Silent Master Cabin' - Geräuschisolierung (nur mit B1 Layout)
- Arbeitsplatte Pantry - 'Corian' Anthracite

**HOLZ**

- Möbel - Mahogany Style, Satin Varnish
- Schrankfronten in Holzfarbe
- Fußboden - Acacia

**POLSTER**

- Matratzen für alle Betten
- Polster - Monte Carlo, Farbe: Cream

**DECK**

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz und Balsa-Sandwich-Kern. Backskiste an Stb, reduzierte Dinghy Garage, Fallenstauraum im Bereich des Steuerhorns, Ankerkasten im Bugbereich.
- Teak auf dem Cockpitboden
- Teak auf den Cockpitbänken
- Teak auf der Badeplattform
- Doppelsteueranlage mit Notpinne
- 2 Edelstahl-Steuerräder mit Lederbezug
- 2 Cockpittische aus Edelstahl mit Teak Platten
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, mit Stützen und Edelstahldraht mit Seitendurchstieg
- Abgedeckte Fallen und Strecker ins Cockpit zum Steuerbereich geführt, 4 versenkbare Klampen, Handläufe auf dem Aufbau, Bugbeschlag für Vorstag und Anker mit Teaktrittstufe
- 2 LEWMAR 65 ST EVO Fallwischen, manuell
- Badeplattform, automatisch ausklappbar mit Fernbedienung und BADELEITER
- Elektr. Ankerwinde, 1500 W, mit Sicherungsautomat und Fernbedienung mit Ankerkettenzähler
- Selbstwendefock-System
- Großschotensystem
- 7 große und 6 kleine Decksluken - zum Öffnen, Luke für Ankerkasten
- 6 Aufbaufenster - mit Luke für Nasszelle achtern

**RIGG & SEGEL**

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß auf Kiel, mit Kicker und stehendem und laufendem Gut und 2 Reffs
- Manuelle Rollanlage für Vorsegel
- ELVSTRÖM Dacron Segel - durchgelattet, Groß- und Vorsegel

**NAVIGATIONSINSTRUMENTE**

- Beleuchteter Kompass an jedem Steuerstand
- Navigationsbeleuchtung - LED

## ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 520 l
- Motor (Diesel, ca. 110 PS) - Wellenantrieb, 3-Blatt Faltpropeller

## AUSRÜSTUNG

- 12 V und 230 V elektrisches System mit Kontrollpanel, 230 V  
Landstromanschluss und Steckdosen in Kabinen and Nasszellen
- AGM Batteriepaket, Kapazität: 1x 90 Ah + 2x 160 Ah AGM
- Länderversion: EU / AUS
- Batterie-Ladegerät 70 A
- Manuelle Toilette mit Seewasser-Spülung - Kabinenlayout B1 (nur mit XL2001)
- Manuelle Toilette mit Seewasser-Spülung - Kabinenlayout E2 (nur mit XL5002)
- Dusche im Cockpit, Warm-/Kaltwasser
- LPG Gas System, Staufach für 2 Gasflaschen
- Schwarzwassersystem (ca. 85 l je Nasszelle, ca. 35 l Nasszelle Stb  
achtern) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle,  
elektrische und manuelle Bilgepumpe
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 40 l Warmwasser,  
erhitzt auch durch Hauptmaschine
- Frischwassertank, ca. 770 l

## VERSCHIEDENES

- Maststufen

## TRANSPORT & VERSCHIFFUNG

- CE - Zertifikat Kat. A - 12
- Eignerhandbuch
- EC - Typenprüfzertifikat